

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCX4069(2.7-12) IP-камера
(RVI-2NCX4069(2.7-12))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCX4069(2.7-12)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCX4069(2.7-12)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCX4069(2.7-12) IP-камера

Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7 -12мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с; 4Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дополнительно: Defog; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт; Тип корпуса: В стандартном исполнении

RVi-2NCX4069(2.7-12) - моторизированная камера от RVI

- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 2,7 -12мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG
- Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дополнительно: Defog
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт
- Тип корпуса: В стандартном исполнении

RVi-2NCX4069(2.7-12) - моторизированная камера с высоким разрешением 4Мп и фокусным расстоянием от 2,7 до 12 мм, что позволяет достигать более широкого угла обзора и более детального изображения. Камера поддерживает несколько видеокодеков для более эффективной передачи данных и имеет функцию компенсации засветки BLC и WDR 2x (120 дБ), которые обеспечивают высокое качество изображения в условиях сильной яркости и теней. Система шумоподавления 2D/3D DNR и Defog обеспечивают чистоту и четкость изображения в условиях низкой освещенности и дождя. Дополнительно камера RVi-2NCX4069(2.7-12) оснащена видеоаналитикой с детектором движения, что позволяет обнаруживать движение и реагировать на него в режиме реального времени. Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-2NCX4069(2.7-12) в нужный срок, а также предоставить профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения. Камера RVi-2NCX4069(2.7-12) имеет широкое применение в охране объектов различного назначения благодаря своим характеристикам и интеллектуальным функциям. Например, функция детектора движения может быть использована для мониторинга движения на парковке или на объекте, где не должно быть посторонних людей в определенное время.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCX4069(2.7-12) IP-камера

Тип корпуса	Корпусная
Антивандалная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCX4069(2.7-12) IP-камера




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

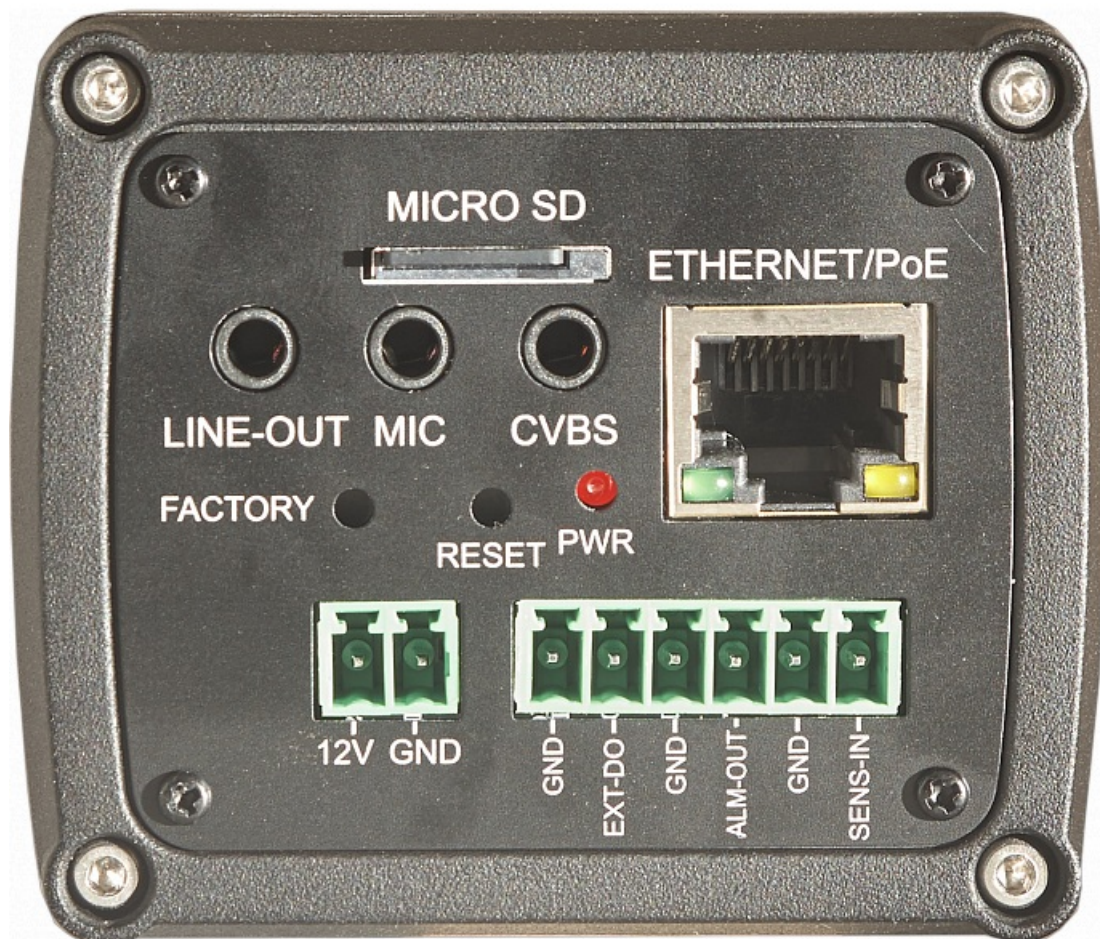

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>