

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCX4069(5-50) IP-камера  
(RVI-2NCX4069(5-50))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCX4069(5-50)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCX4069(5-50)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-2NCX4069(5-50) IP-камера

Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 5 -50мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с; 4Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дополнительно: Defog; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт; Тип корпуса: В стандартном исполнении

#### RVi-2NCX4069(5-50) - моторизированная камера от RVI

- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 5 -50мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG
- Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дополнительно: Defog
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт
- Тип корпуса: В стандартном исполнении

RVi-2NCX4069(5-50) - моторизированная камера с фокусным расстоянием от 5 до 50 мм, что позволяет достигать более широкого угла обзора и более детального изображения. Камера имеет высокое разрешение 4Мп и поддерживает несколько видеокодеков для более эффективной передачи данных. Она также оснащена функцией компенсации засветки BLC и WDR 2x (120 дБ), которые обеспечивают качественное изображение в условиях сильной яркости и теней. Система шумоподавления 2D/3D DNR и Defog обеспечивают чистоту и четкость изображения в условиях низкой освещенности и дождя. Дополнительно камера RVi-2NCX4069(5-50) оснащена видеоаналитикой с детектором движения, что позволяет обнаруживать движение и реагировать на него в режиме реального времени. Наша компания может выполнить поставку камеры RVi-2NCX4069(5-50) в указанный вами срок, а также профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения под ваши потребности. Примером использования интеллектуальной функции камеры может быть создание зоны детектирования движения и настройка автоматической отправки уведомлений на ваш телефон или электронную почту в случае обнаружения движения в этой зоне. RVi-2NCX4069(5-50) имеет компактный и прочный корпус в стандартном исполнении, что позволяет ее использовать в широком диапазоне условий эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCX4069(5-50) IP-камера

Тип корпуса	Корпусная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	5-50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-2NCX4069(5-50) IP-камера

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

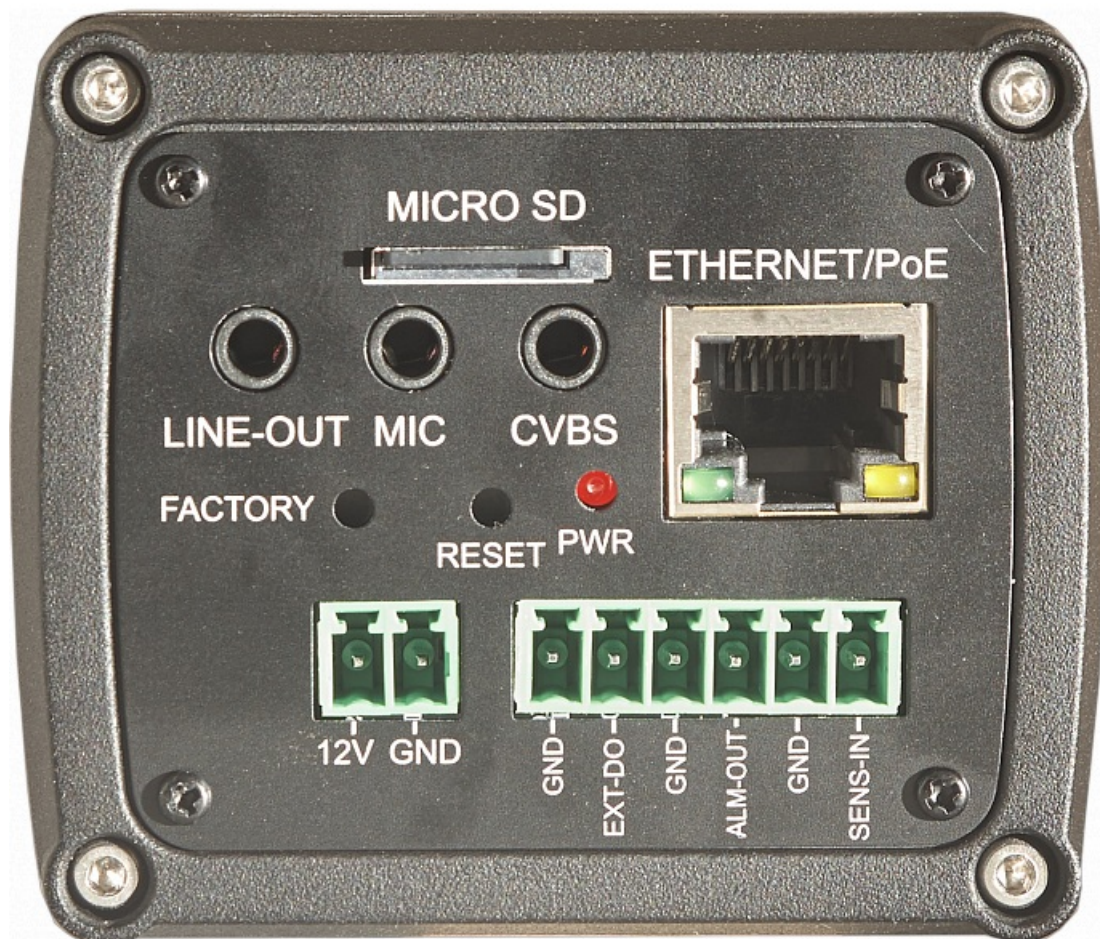

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>