

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCX8069(3.6-11) IP-камера
(RVI-2NCX8069(3.6-11))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCX8069(3.6-11)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCX8069(3.6-11)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-2NCX8069(3.6-11) IP-камера

Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 3,6 -11мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 25к/с; 8Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дополнительно: Defog; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт; Тип корпуса: В стандартном исполнении

RVi-2NCX8069(3.6-11) - моторизированная камера от RVI

- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 3,6 -11мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 25к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG
- Компенсация засветки: BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дополнительно: Defog
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 3,6 Вт
- Тип корпуса: В стандартном исполнении

RVi-2NCX8069(3.6-11) - моторизированная камера с высоким разрешением 8Мп и фокусным расстоянием от 3,6 до 11 мм. Это позволяет получать более широкий угол обзора и более детальное изображение. Камера поддерживает несколько видеокодеков для более эффективной передачи данных и имеет функцию компенсации засветки BLC и WDR 2x (120 дБ), которые обеспечивают высокое качество изображения в условиях сильной яркости и теней. Система шумоподавления 2D/3D DNR и Defog обеспечивают чистоту и четкость изображения в условиях низкой освещенности и дождя. Дополнительно камера RVi-2NCX8069(3.6-11) оснащена видеоаналитикой с детектором движения, что позволяет обнаруживать движение и реагировать на него в режиме реального времени. Наша компания может выполнить поставку камеры RVi-2NCX8069(3.6-11) в кратчайшие сроки и организовать профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения с использованием данной камеры. Кроме того, камера RVi-2NCX8069(3.6-11) может быть использована с различными интеллектуальными функциями, такими как распознавание лиц, подсчет людей, обнаружение звука и т.д. Например, при использовании функции распознавания лиц, камера может автоматически сопоставлять лица с базой данных и выполнять определенные действия, такие как открытие двери или отправка сообщения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCX8069(3.6-11) IP-камера

Тип корпуса	Корпусная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	8 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6-11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCX8069(3.6-11) IP-камера




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

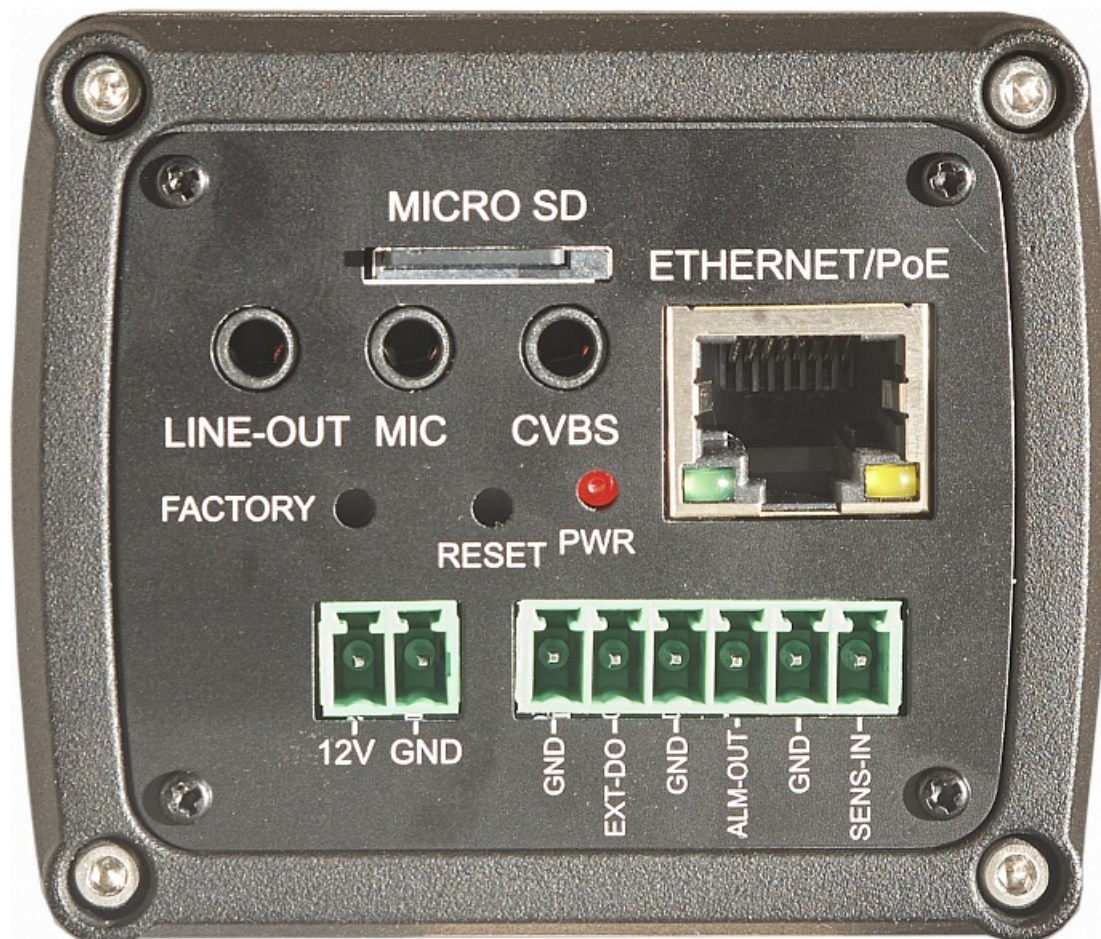

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>